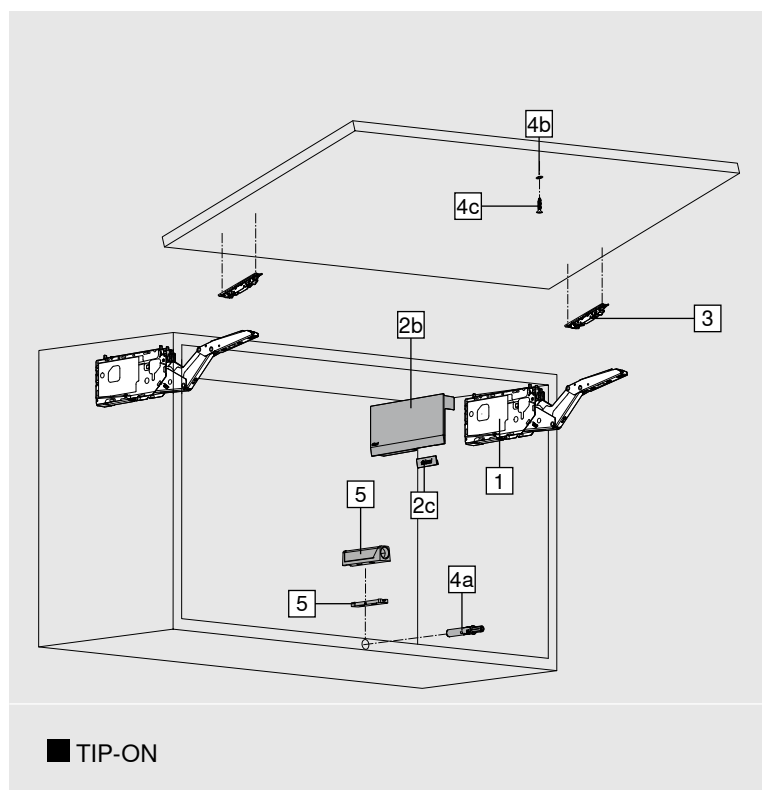


TIP-ON



- Gut geeignet für geringe Korpshöhen im Oberschrank, im Hochschrank und über dem Kühlschrank
- Korpshöhe 205–600 mm
- Korpusbreite bis 1800 mm
- Geringe Betätigungskräfte
- Ausgewogener Bewegungskomfort mit stufenlosem Stopp
- Werkzeuglose Montage
- Fixe Position der Kraftspeicher und Frontbefestigung
- Symmetrischer Kraftspeicher
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher
- Keine Scharniere notwendig
- Sicherheitslösung integriert
- Stufenloser Öffnungswinkelbegrenzer integriert
- TIP-ON für grifflose Hochklappen
- Zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten

Bestellinformation


Hinweis


Leistungsfaktor (LF) =

Korpshöhe (KH) [mm] x Frontgewicht inklusive doppeltes Griffgewicht [kg]

Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher.
In den Randbereichen der einzelnen Kraftspeicher empfehlen wir einen Anschlagversuch!


Der Leistungsfaktor LF kann bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers um 50 % erhöht werden.
Bei breiten Korpusen empfehlen wir einen dritten Kraftspeicher. Grund dafür ist das mögliche Durchbiegen der Front in geöffneter Stellung.

1	■	Kraftspeicher-Set für TIP-ON		
		Befestigung mit vormontierten Systemschrauben		
		LF	OW	
		420–1610	75°–107°	22K2310T
		930–2800	75°–107°	22K2510T
		1730–5200	75°–100°	22K2710T
		3200–9000	75°–100°	22K2910T
Max. Frontgewicht 18 kg bei zwei Kraftspeichern!				
LF Leistungsfaktor				
OW Öffnungswinkel (stufenlos einstellbar)				
Bestehend aus:				
1	2 x	Kraftspeicher symmetrisch Inkl. Systemschrauben, vormontiert		

1	■	Kraftspeicher-Set für TIP-ON		
		Befestigung mit Spanplattenschrauben inkl. Positionsfindung		
		LF	OW	
		420–1610	75°–107°	22K2300T
		930–2800	75°–107°	22K2500T
		1730–5200	75°–100°	22K2700T
		3200–9000	75°–100°	22K2900T
Max. Frontgewicht 18 kg bei zwei Kraftspeichern!				
LF Leistungsfaktor				
OW Öffnungswinkel (stufenlos einstellbar)				
Bestehend aus:				
1	2 x	Kraftspeicher symmetrisch Inkl. Positionsfindung		
-	8 x	Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm		

TIP-ON

Bestellinformation

2		Abdeckkappen-Set		
		Farbe	Material	
		SW, HGR, TGR	K	22K8000
Bestehend aus:				
-	1 x	Abdeckkappe links		
2b	1 x	Abdeckkappe rechts		
2c	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo		
		IN-G		

3		Frontbefestigungs-Set	
	Ausführung	Befestigungsart	
	Holzfronten und breite Alurahmen	Anschrauben ¹	20S4200
	Schmale Alurahmen	Anschrauben ²	20S4200A
Bestehend aus:			
3	2 x	Frontbefestigung	
¹ Für Holzfronten 4 Spanplattenschrauben (609.1x00) je Seite verwenden. Für breite Alurahmen 4 Senkkopf-Blechschraben (660.0950) je Seite verwenden.			
² Inkl. 8 x Senkkopf-Blechschrabe – 660.0950			

-		Frontbefestigung		
	Ausführung	Befestigungsart		
	Dünne Fronten	EXPANDO T 2 x	20S42T1	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – Siehe Seite 54				

4		TIP-ON-Set		
		Farbe	KH (mm)	
		SW, CS, R7036	Bis 600	
		Ausführung		
		Kurzversion		956.1004
KH Korpshöhe				
Bestehend aus:				
4a	1 x	TIP-ON 956. – Kurzversion mit Magnet		
4b	1 x	Haftplatte zum Schrauben		
4c	1 x	Spanplattenschraube Ø 3.5 x 15 mm, Art.-Nr. 609.1500		
-	1 x	Haftplatte zum Kleben Nicht geeignet für pulverbeschichtete, gewachste oder geölte Oberflächen		

Zubehör

5		Adapterplatte		
		Ausführung	Farbe	
		Gerade Adapterplatte Kurzversion	SW, CS, R7036, NI-L	956.1201
		Kreuzadapterplatte Langversion	R7036	956A1501

Optional

2c		Branding-Element		
		Material	Farbe	
		K	SW-M, TGR	IN-G
	bedruckt *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
	geprägt *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
	unbedruckt	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* mit Blum Logo				
Ab 1000 Stück:				
Individuell bedrucktes Branding-Element				
Ab 5000 Stück:				
Individuell geprägtes Branding-Element				

Farben und Material

Bezeichnung	
SW	Seidenweiß
HGR	Hellgrau
TGR	Tiefgrau
R7036	RAL 7036 Platingrau
SW-M	Seidenweiß matt
CS	Carbonschwarz
NI-L	Nickel-lackiert
IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
K	Kunststoff